

Obermaterial

Ein gelbes leuchtendes einseitig Beschichtetes holzfreies Papier.

Basisgewicht	73 g/m ²	ISO 536
Dicke	78 µm	ISO 534

Klebstoff

Ein permanent haftender Allzweckklebstoff auf Acrylatbasis.

Träger

Hygroflat 55, ein einseitig beschichtetes, gebleichtes Kraftpapier.

Basisgewicht	55 g/m ²	ISO 536
Dicke	58 µm	ISO 534

Laminat

Gesamtdicke	152 µm±10%	ISO 534
-------------	------------	---------

Leistungsmerkmale

Anfangshaftung	17 N/25mm	FTM 9 Glass
Klebkraft 90°	7 N/25mm	FTM 2 St.St.
Minimale Verklebetemperatur	0 °C	
Anwendungstemperatur	-20°C to 80°C	

Klebstoffleistung

Der Klebstoff bietet eine gute Anfangshaftung und Klebkraft auf einer Vielzahl von unterschiedlichen Oberflächen, auch bei niedrigen Temperaturen.

Anwendung und Einsatzbereich

Das produkt eignet sich für Anwendungen wo durch leuchtende Farben auf ein Produkt aufmerksam gemacht werden soll. Das Papierlaminat hat keine Neigung zum Aufstellen, somit ist eine ebene Verarbeitung in den Druckern möglich.

Das Hygroflat-Abdeckpapier ist speziell für den Einsatz bei kritischen Leporellofalzungen auf Hochgeschwindigkeitsdruckern geeignet und bietet optimale Planlage und hervorragende Falz-Eigenschaften.

Verarbeitung & Druck

LASERCOPY RADIANTS sind für A4 Bögen entwickelt worden. Diese können in Laserdruckern und Kopierern eingesetzt werden. Die Oberfläche garantiert eine gute Farbverankerung für ein gutes Druckbild.

Das Kraftpapier kann in den konventionellen Drucktechniken bedruckt werden.

Sonderfreigaben


Der Klebstoff entspricht den Europäischen Lebensmittelrichtlinien und Verordnungen, FDA 175.105 und den Deutschen Anforderungen XIV wie sie von der BfR veröffentlicht werden. BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) ist das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung. Der Klebstoff kann für den direkten Kontakt mit trockenen oder feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln eingesetzt werden.

Lagerfähigkeit


2 Jahre unter Lagerungsbedingungen definiert nach FINAT (20-25°C; 40-50%RH)

aa378

Fasson® LASERCOPY RADIANT YELLOW - S2012HTC-HF55

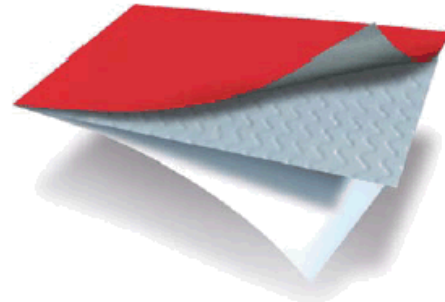

LASERCOPY RADIANT YELLOW	
-----------------------------	---

S2012HTC	
----------	---

HF55	
------	---

Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Tests unter Praxisbedingungen werden immer empfohlen. Haben Sie Ergänzungswünsche oder Anmerkungen, senden Sie bitte eine Email an datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

**Garantie**

Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung ebendieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat.

Ab Lieferdatum wird für einen Zeitraum von einem Jahr garantiert, dass Avery Dennison Produkte bezüglich des Materials und der Verarbeitung frei von Mängeln sind. Sollte Avery Dennison innerhalb dieses Zeitraums ein Mangel gemeldet werden, wird das Unternehmen das Bestehen eines solchen prüfen und gegebenenfalls bestätigen. Darauf folgend wird Avery Dennison nach eigenem Ermessen entscheiden, ob es das mangelhafte Produkt kostenfrei ersetzt oder eine Kompensation in Form einer Gutschrift leistet - in einer Höhe, die Avery Dennison als angemessen betrachtet. Über den Ersatz des Wertes der Mangelware hinaus ist eine Haftbarmachung oder Verpflichtung Avery Dennisons für direkt oder indirekt entstehende Schäden ausgeschlossen.

JEGLICHE ANDERE GEWÄHRLEISTUNG, EGAL OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, OB BEZÜGLICH DER MARKTFÄHIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER BEZÜGLICH EINES ANDERWEITIGEN ASPEKTS, WIRD AUSGESCHLOSSEN. OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DURCH EINEN BEFUGTEN AVERY DENNISON VERTRETER KANN EINE BEFREIUNG, ÄNDERUNG, ERGÄNZUNG ODER MODIFIZIERUNG DER OBEN GENANNTEN BEDINGUNGEN NICHT GELTEND GEMACHT WERDEN.

GEWÄHRLEISTUNGS- UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

©2013 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.